Baureihe 0278 (SW2L)

Motortyp 404 291

Technische Daten

Nennspannung		U_N	[Volt]	24
Leerlaufdrehzahl		η_0	[min^{-1}]	68
Nenndrehmoment		M_N	[Nm]	5,0
Einschaltdauer			%	
EIN			[min]	
Anlaufmoment		M_A	[Nm]	60,5
Getriebeübersetzung		i		110/2
Anschlusswiderstand	2 Lamellen	R	[mΩ]	850,0
	4 Lamellen	R	[mΩ]	650,0
Anschlussinduktivität	2 Lamellen	L	[mH]	0,80
	4 Lamellen	L	[mH]	0,65
Läuferträgheitsmoment		J_R	[kgm^2] × 10^{-6}	90,0
Zahnradwerkstoff			Kunststoff	
Hall IC				
Impuls/Umdrehung Abtriebswelle				
Ausgangskanäle				
Bemerkungen				
Schutzart				IP 40
Gewicht			[kg]	1,70

0278 AL

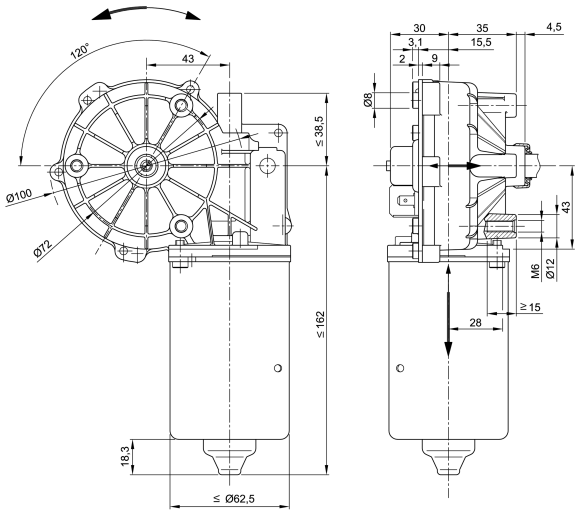

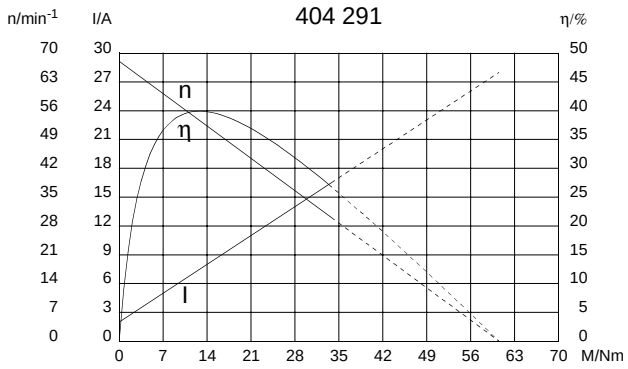

W 217



S 30

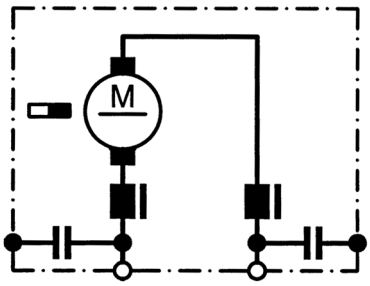

K 144



I Flachsteckerenden 6,3 x 0,8 DIN 46 244

II Flachsteckerenden 4,8 x 0,8 DIN 46 244