Baureihe 0270 (SWMK)

Motortyp 403 347

Technische Daten

Nennspannung		U_N	[Volt]	12
Leerlaufdrehzahl		η_0	[min^{-1}]	33
Nenndrehmoment		M_N	[Nm]	3,5
Einschaltdauer			%	
EIN			[min]	
Anlaufmoment		M_A	[Nm]	17,0
Getriebeübersetzung		i		69/1
Anschlusswiderstand	2 Lamellen	R	[mΩ]	840,0
	4 Lamellen	R	[mΩ]	730,0
Anschlussinduktivität	2 Lamellen	L	[mH]	1,18
	4 Lamellen	L	[mH]	1,04
Läuferträgheitsmoment		J_R	[kgm^2] × 10^{-6}	58,0
Zahnradwerkstoff			Kunststoff	
Hall IC				
Impuls/Umdrehung Abtriebswelle				
Ausgangskanäle				
Bemerkungen		ohne Kappe		
Schutzart				IP 30
Gewicht			[kg]	1,20

0270 AR

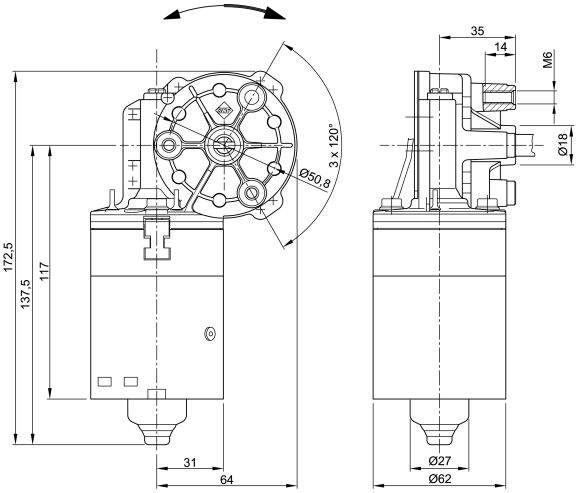

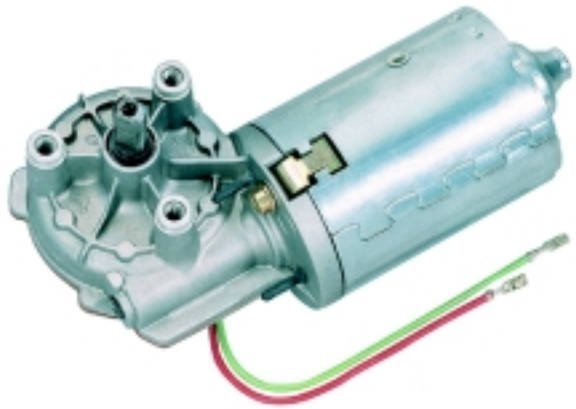

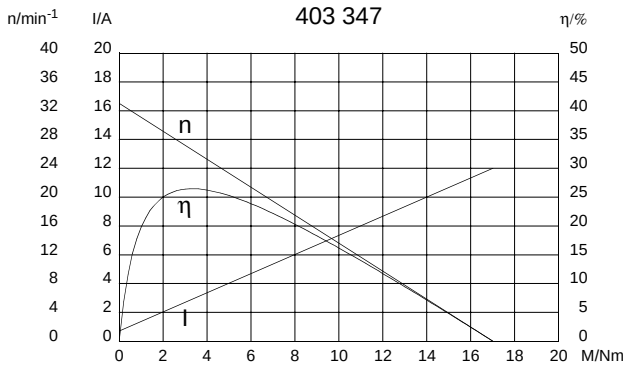

W 201

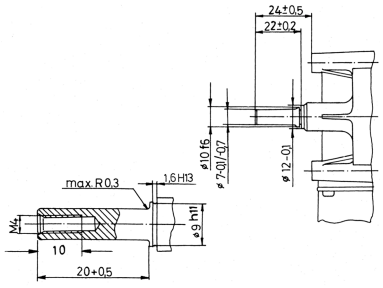

S 30

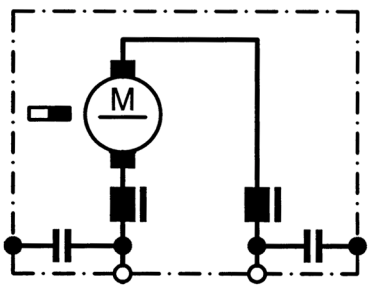

K 130



I Flachsteckhülsen 2,8 x 0,8 DIN 46 247